




基本情報

Basic information



●FC300の強靱鋳鉄を使用し、内部応力を完全に除去してあります。

●直角度、平面度共に工作機械と同等に加工してあります。

★材質 FC300

●参考画像 900x750x510(別作)

SUB TABLE FOR RADIAL DRILLING MACHINE


●Using FC300 material completely stress relieved.

●Squareness and flatness are finished equally to machines.

★Material FC300

●OS-117 精度・寸法表 Accuracy & dimensions OS-117

| 品番 Part No. | 寸法 Size (mm) | | | | | | | | | | | 寸法公差 Tol. (mm) | | | 精度 Accuracy (mm) | | 寸法公差 Tol. (IN) | 材料公差 Material (%Δ) |
|----------------|-----------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------------|----|----|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | A | B | C | T | H | I | J | K | L | M | D | E | F | G | 平行度 Parallelism | 垂直度 Squareness (Z) | | |
| 117-4666 | 450 | 650 | 400 | 50 | 100 | 120 | 100 | 120 | 150 | 120 | 20 | 34 | 20 | 14 | 0.038 | 0.057 | 2×3 | 300 |
| 117-5076 | 500 | 750 | 450 | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 180 | 150 | 20 | 37 | 22 | 18 | 0.048 | 0.068 | 2×3 | 300 |
| 117-7676 | 750 | 750 | 600 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 24 | 42 | 24 | 18 | 0.049 | 0.071 | 3×4 | 750 |
| 117-7880 | 750 | 900 | 700 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 28 | 48 | 28 | 20 | 0.054 | 0.081 | 3×4 | 1050 |

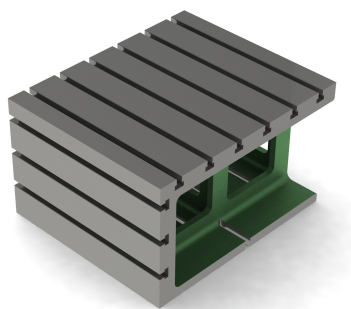

標準価格表

| 品番 | 寸法(mm) | 標準・価格(税込) | JANコード | 重量(kg) |
|----------|-----------------|-----------|---------------|--------|
| 117-4565 | 450 x 650 x 400 | - | 4560379758538 | 320 |
| 117-5075 | 500 x 750 x 450 | - | 4560379758545 | 390 |
| 117-7575 | 750 x 750 x 600 | - | 4560379758552 | 750 |
| 117-7590 | 750 x 900 x 700 | - | 4560379758569 | 1050 |